



ATENȚIE



Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la deteriorarea produsului furnizat de noi și la respingerea reclamației din cauza instalării incorecte a produsului.

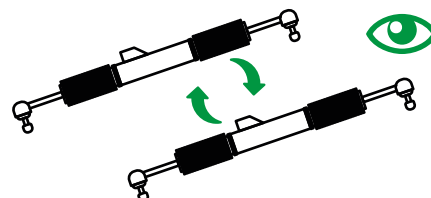
**ÎNAINTE DE INSTALARE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE PRODUCĂTORULUI VEHICULULUI.
TREBUIE URMATĂ URMĂTOAREA PROCEDURĂ:**

1


Înainte de a instala o nouă cremalieră de direcție, aflați cauza deteriorării piesei vechi. Simpla înlocuire a cremalierii de direcție deteriorate nu garantează o soluție a problemei și poate duce la deteriorarea piesei noi.

**2**

Verificați dacă piesele noi și cele vechi se potrivesc ca aspect.

**3**

Înainte de a înlocui cremaliera de direcție cu una nouă, vă recomandăm spălarea sistemului de direcție pentru a îndepărta toate impuritățile care ar putea cauza deteriorarea piesei vechi.

**4**


Vă recomandăm să înlocuiți toate furtunele care sunt rigide la atingere sau nu sunt întregi, deoarece acest lucru ar putea fi suficient pentru a le deteriora calitatea în timp.

**5**


După instalarea noului suport, aerisiți sistemul de direcție adăugând lichid nou la servodirecție, conform recomandărilor producătorului vehiculului. În unele cazuri, este necesară utilizarea unei pompe de vid pentru a îndepărta blocajele de aer.

**6**

După instalare și aerisire, este necesar să vă asigurați că nivelul lichidului de servodirecție rămâne în limitele specificate afișate pe rezervor sau pe joă. Operarea vehiculului cu prea puțin sau prea mult lichid poate deteriora sistemul.

**7**

După asigurarea instalării corecte și a funcționalității pieselor, este necesară reglarea geometriei direcției conform specificațiilor tehnice ale producătorului vehiculului.





ATENȚIE



Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la deteriorarea produsului furnizat de noi și la respingerea reclamației din cauza instalării incorecte a produsului.

PASII PREVENTIVI:

- Când instalați caseta de direcție sau o pompă nouă, este necesar să înlocuiți inelele O și garniturile pentru liniile hidraulice.
- Verificați întotdeauna starea sistemului de suspensie înainte de a restabili sistemul de direcție.
- Asigurați-vă întotdeauna că noua piesă se potrivește cu cea veche, inclusiv VIN și specificațiile.
- Verificați regulat starea benzii de rulare a anvelopei și a sistemului de suspensie.
- Înainte de a înlocui piesa, verificați starea știfturilor cu bile.
- Verificați vechiul lichid de servodirecție pentru impurități și spălați sistemul ca parte a procesului de întreținere.



ATENȚIE!

Înainte de instalare, consultați instrucțiunile producătorului vehiculului.

